ตัวล็อคสายไฟ บุชชิ่ง (Strain Relief Bushing)

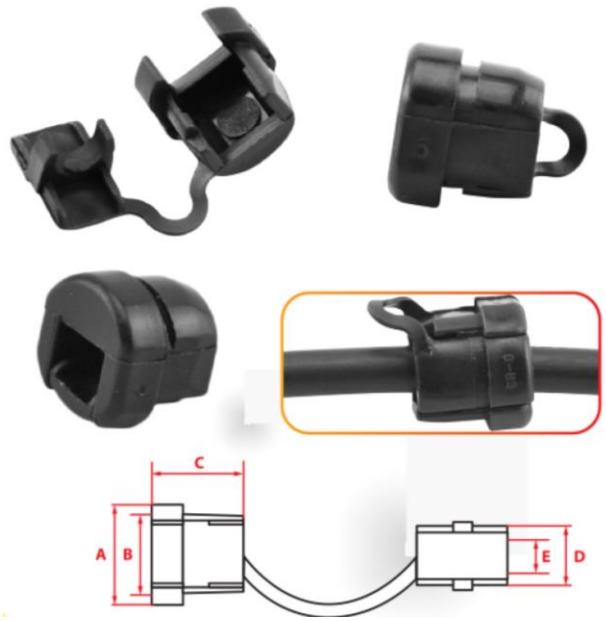

Product	F (mm)	L (mm)	W (mm)	D (mm)	E (mm)
A1	15.5	13.2	14.1	8.5	6.2
A3	25.5	25.5	18	16	12.3
A4	19.2	16.8	19	11	9.3
A5A	14.3	12.4	14	8.2	4.7
A5B	14.3	12.4	14	8.2	6.2
A5C	16	13.3	14	8.2	6.7
A6	10.7	8.5	10	5.5	1.7*2
A7	12.2	10	10.8	6.3	4.1
A7B	13.2	11.3	10.3	8.2	7.3
A8	12.8	10.5	11.8	7.7	5.1
A8B	12.8	10.6	11.3	8.5	4.5
A9	12.8	10.2	12	7.6	5.3
2P-4	10.3	8.2	10.5	5	4.5
3P-4	11.8	9.6	10.2	6.7	4.3
4K-4	13.2	11.2	10.7	7.9	6.7
4N-4	13.2	11.4	11	8	6.7
4N-4B	13.4	11.4	11	10	7
5P-4	13.3	11	11.2	6.8	5.5
5N-4	13	10.5	10.8	6.7	5.3
5B-2	14	11	11.2	8.3	4.6
6P-4	16.8	13.7	14.7	8.4	7.7
6N-4	16.8	13.8	14.8	8.6	8
6N3-4	16.3	13.7	15	8.7	7
7P-2	19.4	16	19	11	8.7
7N-2	19.4	16	19.2	11	8.7
8P-2	22.5	20.5	20	15	13